



ALUTEC KK

DMD

**Dopravníky
modulární**

Určeny k mezioperační dopravě
výrobků a polotovarů se zvýšenou
odolností pásu




Dopravníky modulární

Určeny k mezioperační dopravě výrobků a polotovarů v provozech kde je důraz na zvýšenou odolnost pásu vůči mechanickému poškození, odolnost vůči povrchovým teplotám a prodyšnost pásu.


DMD

Vlastnosti

- možnost zatáčkového nebo přímého provedení
- základní rám a podstava z hliníkového konstrukčního systému ALUTEK KK
- pohon tvořen standardně šnekovou převodovkou s třífázovým asynchronním motorem popřípadě motorem na 230V
- modulární pásy PP, PE, POM, PA (dle požadovaných vlastností a provedení) o rozteči modulů ½" až 2"
- moduly pásu navzájem spojeny tuhovou plastovou nebo ocelovou tyčí
- hnací a hnaná plastová ozubená kola
- plastové kluzné vedení pod horní větví pásu pro podporu a snížení tření
- seřízení a dopnutí pásu osovými napínáky u hnaných kol
- při poškození pásu výměna jen poškozené části
- vysoká životnost pásu
- minimální požadavky na údržbu

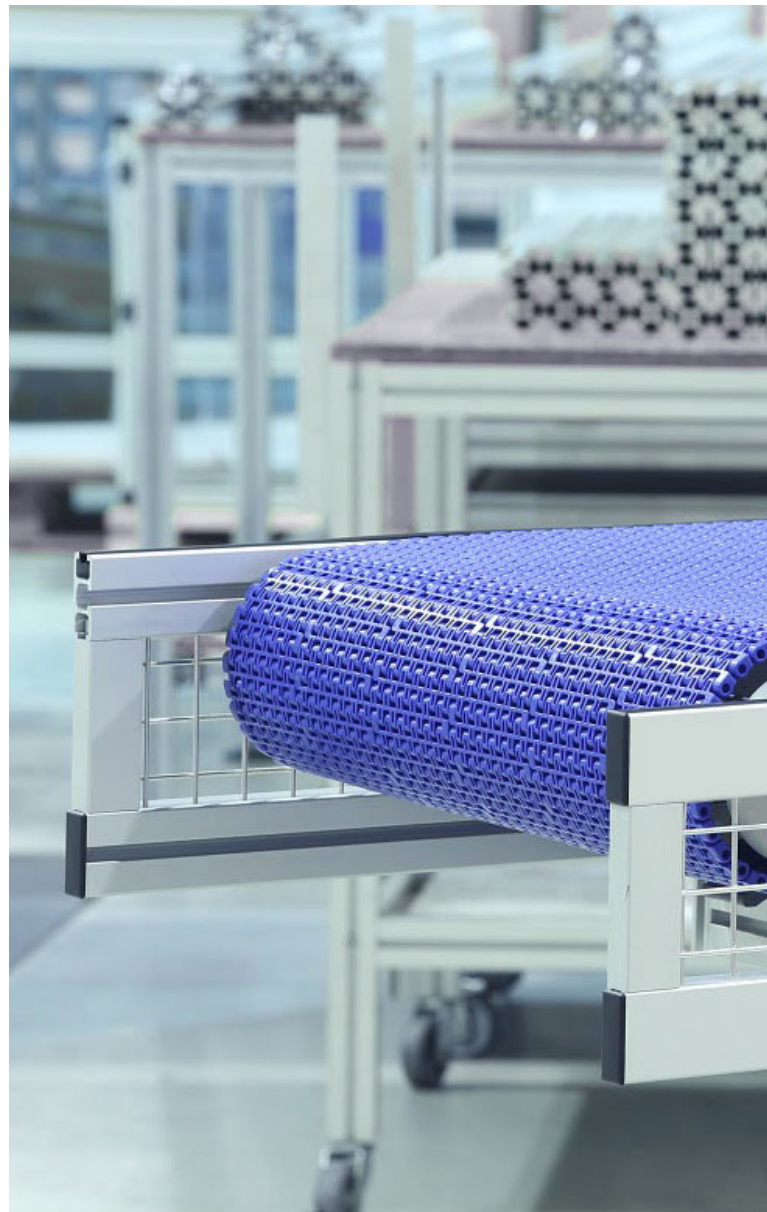

Modulární dopravník

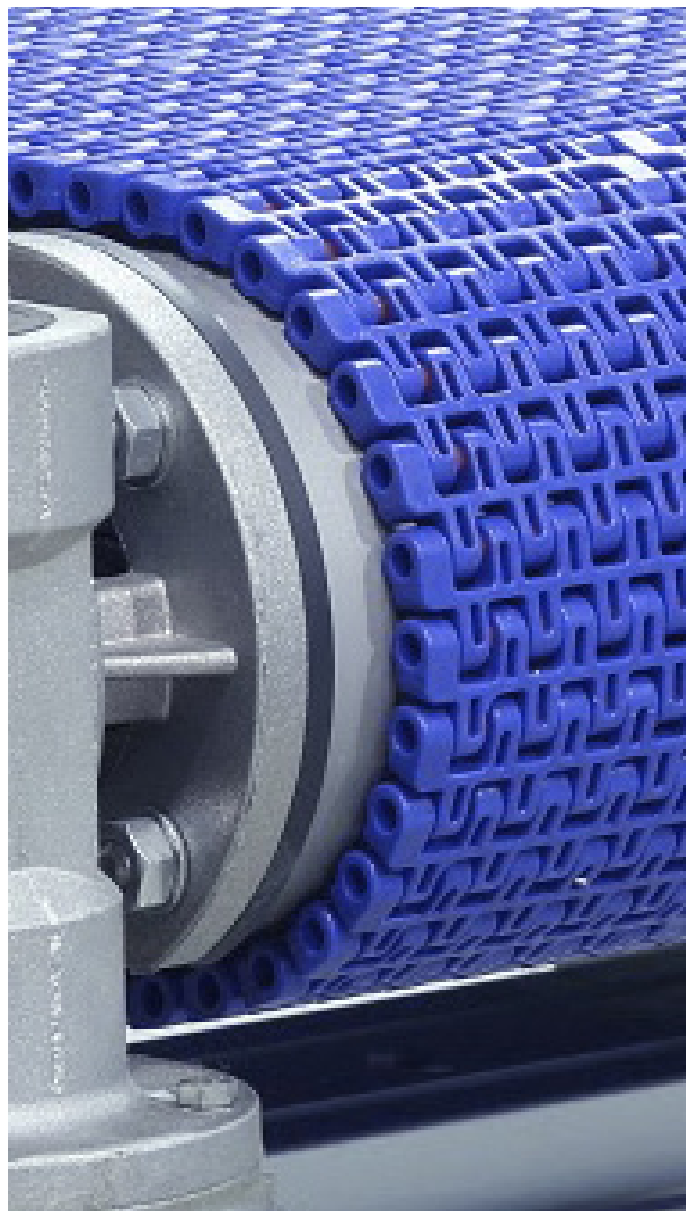

Detail pásu

Použití


Díky možnosti tvarového trasování (vodorovné, lomené části, zatáčky) jsou využívány v průmyslových, potravinářských a farmaceutických provozech.

Příslušenství

El. rozvaděče, optická čidla, frekvenční měniče, motorové spouštěče, pohony, pevné boční kolmé/šikmé vedení se zvýšenými okraji pro vedení zboží, boční vedení atd.

Základní parametry

délka dopravníku	500 - 10 000 mm
šířka dopravníku	80 - 1 000 mm
rychlost dopravníku	4 - 65 m/min
provozní teplota	10 - 80°C
zatížení dopravníku	dle konstrukce

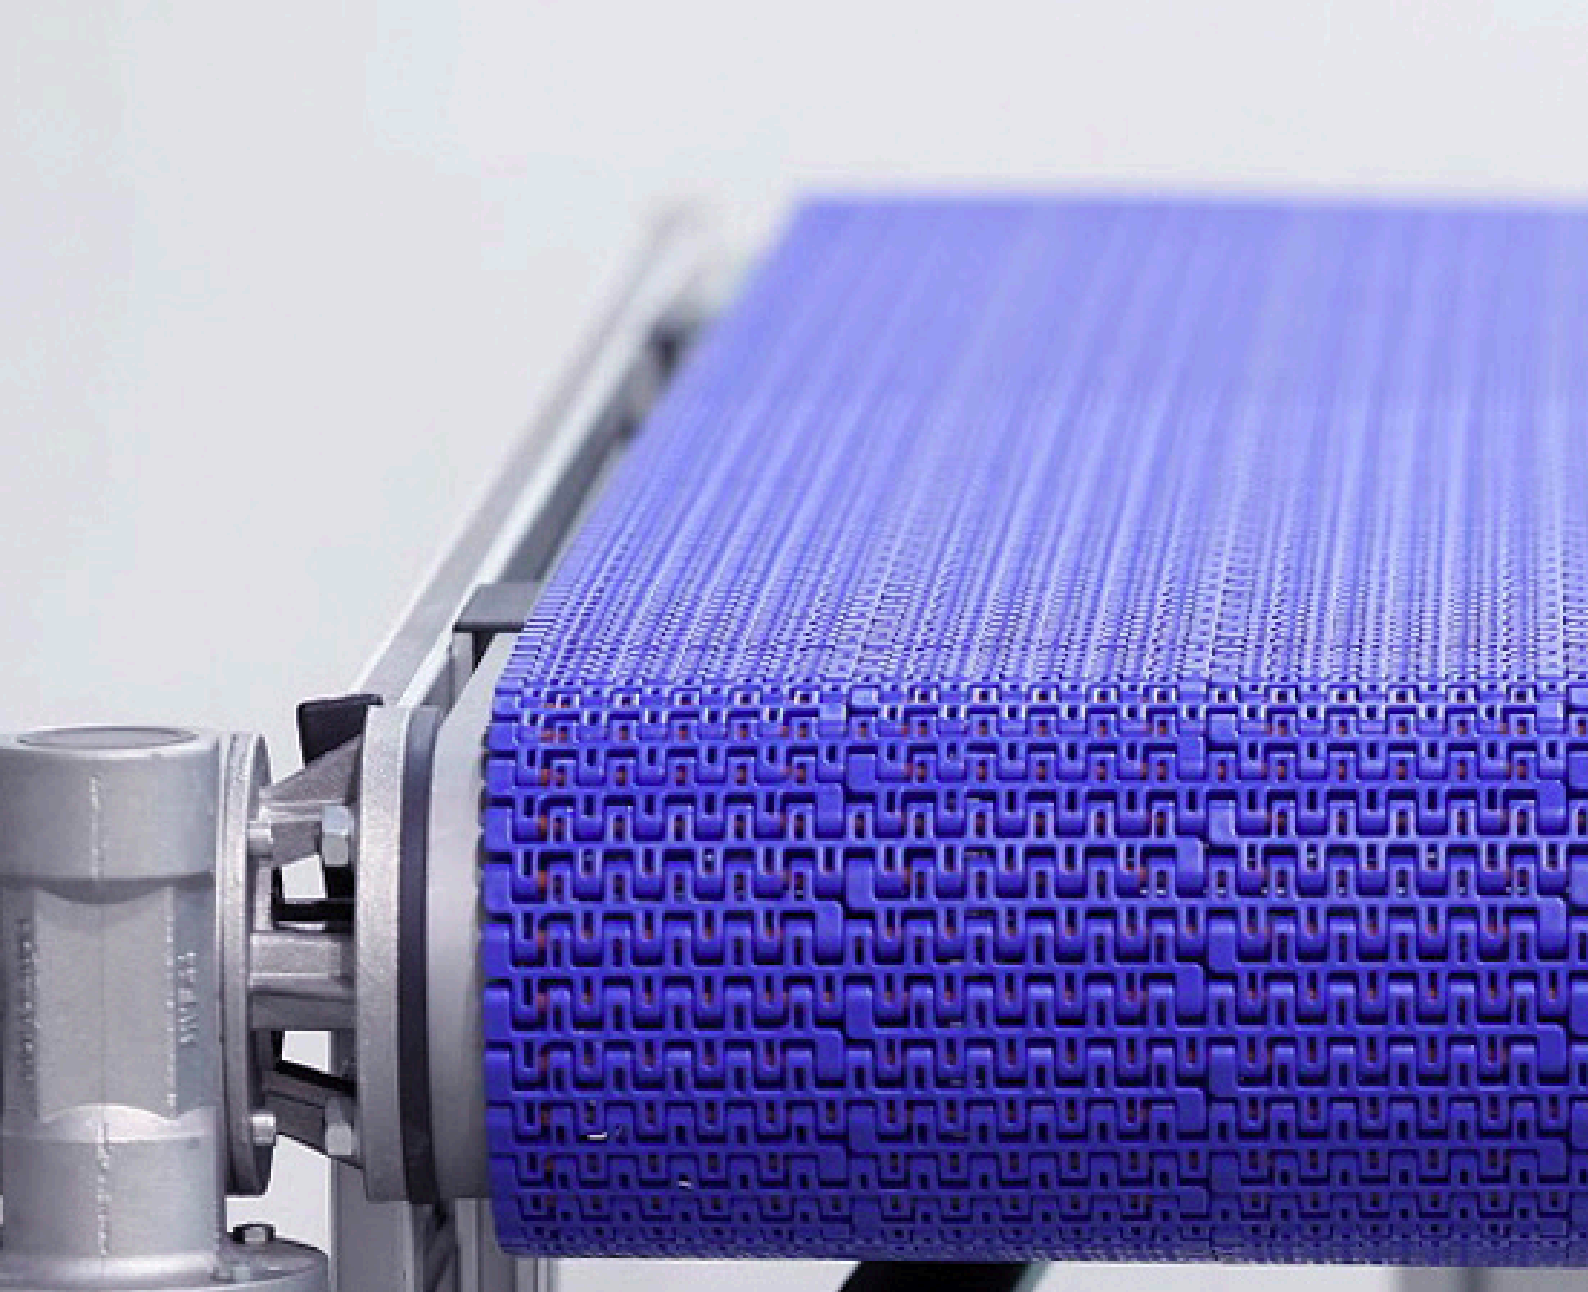

 **ALUTEC KK**

ALUTEC KK
Zálužská 120
250 88 Čelákovice - Záluží
Česká republika

+420 326 996 110
aluteckk@aluteckk.cz

WWW.ALUTECKK.CZ