



Lamelový vynášecí dopravník Aluflex vertical

Použití pro kontinuální dopravu kusového zboží svislým směrem nahoru/dolů. Možnost nastavení šířky svěrného prostoru podle rozměrů přepravovaného kusu.

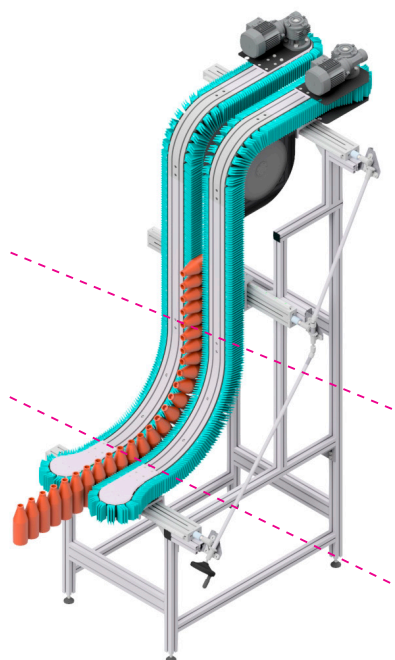

Rendery

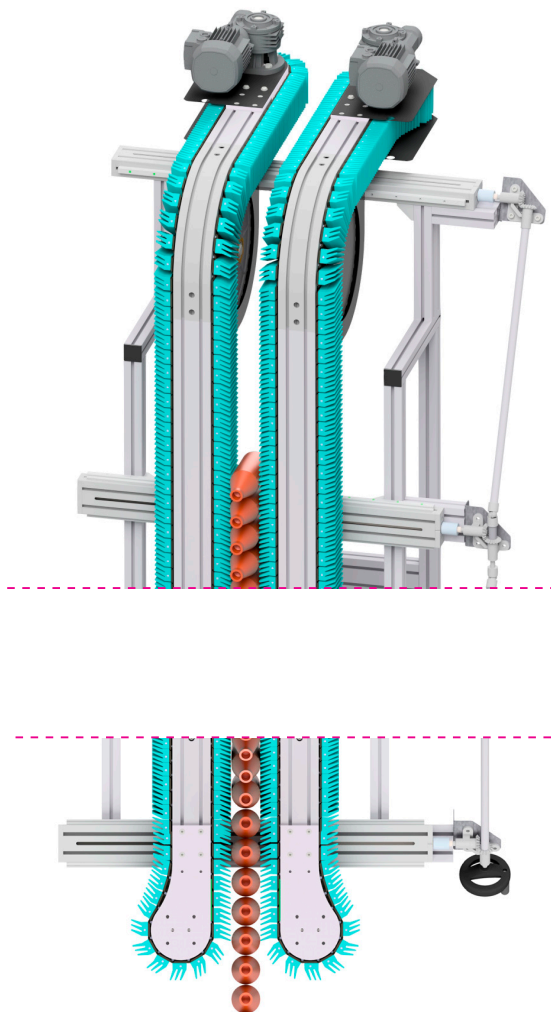

Základní parametry

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Nastavitelná svěrná šířka | max. 300 mm |
| Úhel transportu* | 0 – 90° |
| Hmotnost dopravovaného produktu | max. 4 kg/ks |
| Elektro zapojení | 3 x 230/400 V |
| Provozní teplota | 10 – 30° C |
| Délka transportu | max. 8 m |
| Rychlost transportu | max. 50 m/min |

POTŘEBUJETE PORADIT ?

Obratě se na našeho obchodního zástupce, v každém z regionů České republiky máme profesionála.



* Dopravníky lze sestavit do tvarů umožňujících změnu orientace přepravovaného produktu na výstupu.