





ALUTEC KK

Pásové dopravníky

Určeny k mezioperační dopravě
v různých typech provozů

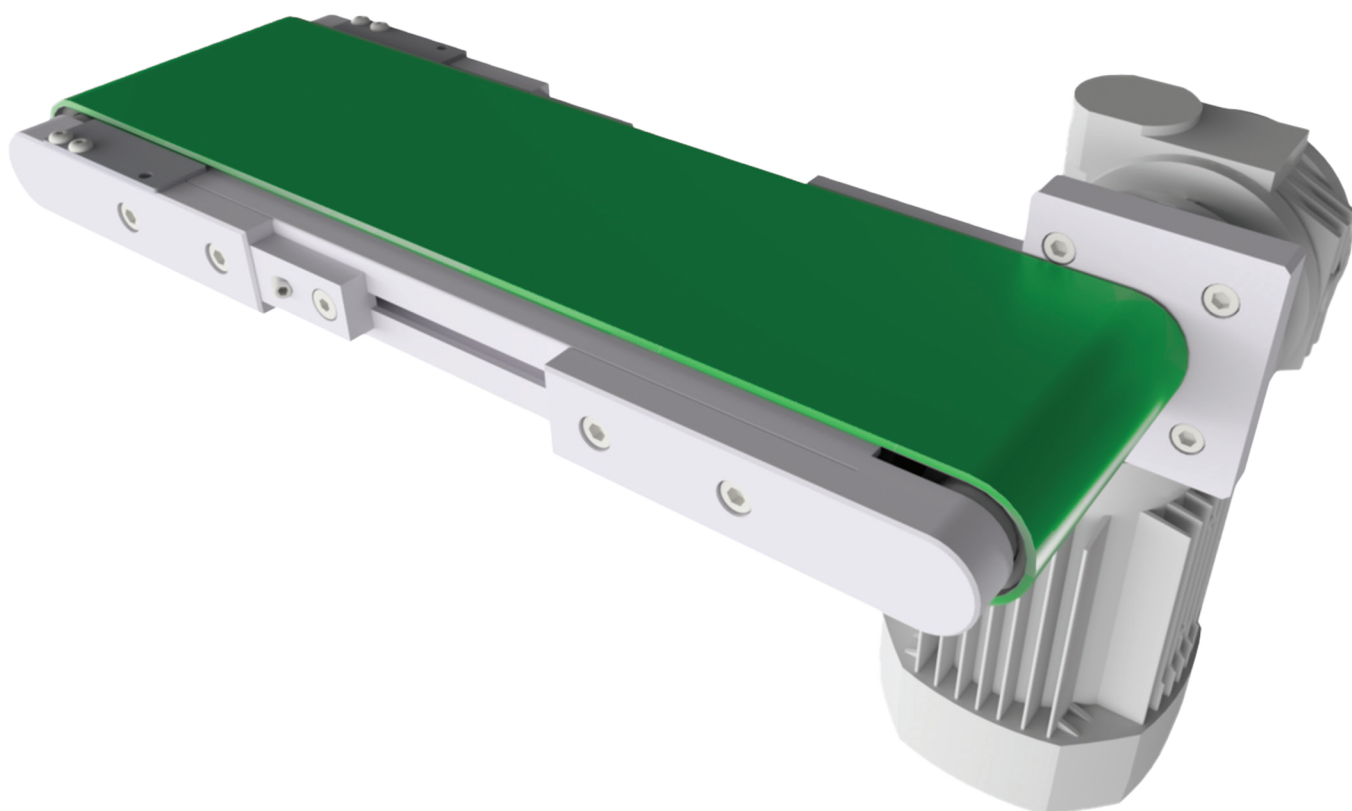

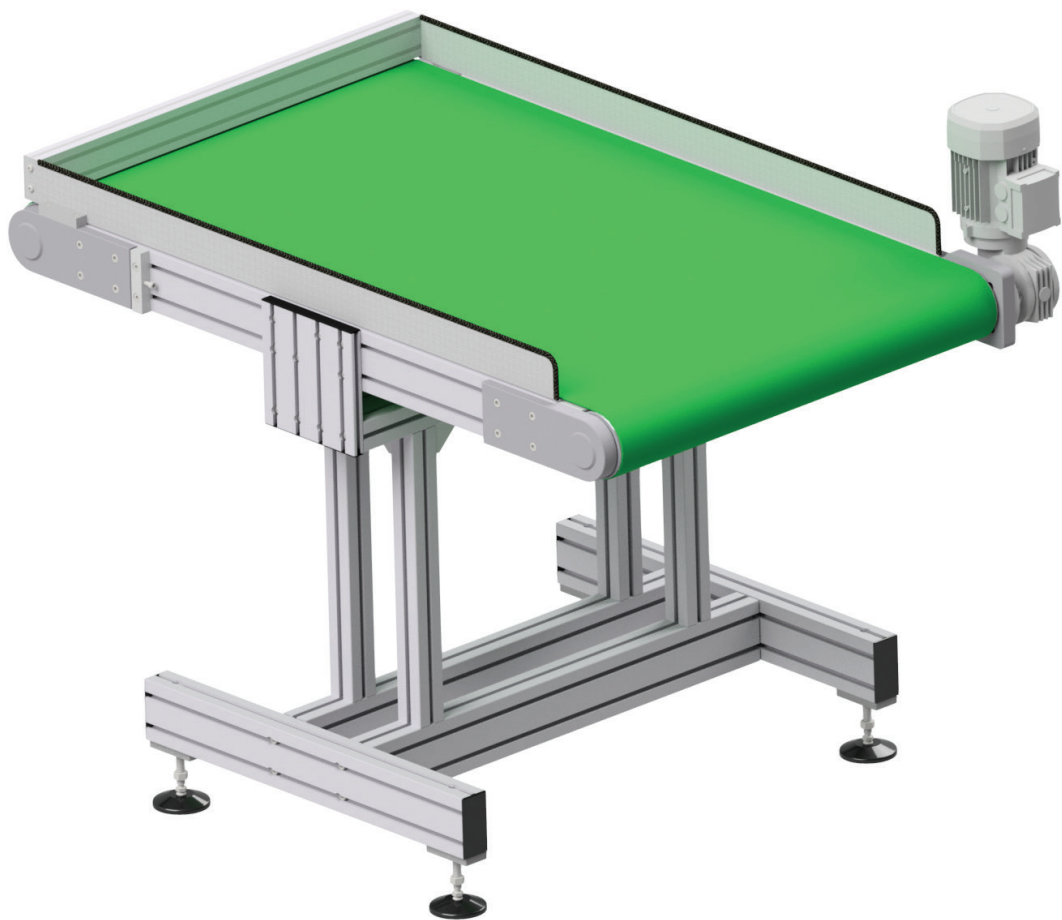

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou strojními zařízeními k přepravě kusových produktů na potřebnou vzdálenost s využitím v různých odvětvích průmyslu. Vyrábíme je ze základního rámu, hnacího a hnaného válce, podpěrného plechu a dopravníkového pásu. Pásové dopravníky vyrábíme ve dvou variantách. první varianta je z **hliníkového konstrukčního systému** a druhá varianta je kompletně z **nerezových dílů** a materiálů určených pro potravinářství a farmacii. Možno vyrobit ve variantě splňující hygienické provedení EHEDG.




- dopravníky lze za sebe řadit do sestav
- pohon dopravníku: pravý, levý, centrální
- možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje)

Dopravníky přímé

Tyto dopravníky v základu dělíme do třech skupin podle průměru válce. Výsledná volba je správným koeficientem potřebné šířky / délky / zatížení. Dále dopravníky dělíme podle varianty montáže pohonu (přímý / reduktor / centrální).

Základní parametry

průměry válce (D)	35 mm	50 mm	65 mm	90 mm
šířka dopravníku *	400 mm	600 mm	800 mm	1 000 mm
maximální délka dopravníku	4 000 mm	6 000 mm	12 000 mm	12 000 mm
rychlost pásu dopravníku *	2 - 20 m/min	2,5 - 30 m/min	3 - 40 m/min	4,5 - 60 m/min
maximální zatížení dopravníku	dle konstrukce (40 kg)	dle konstrukce	dle konstrukce	dle konstrukce
* označený parametr je možno navýšit dle posouzení všech hodnot zadání				

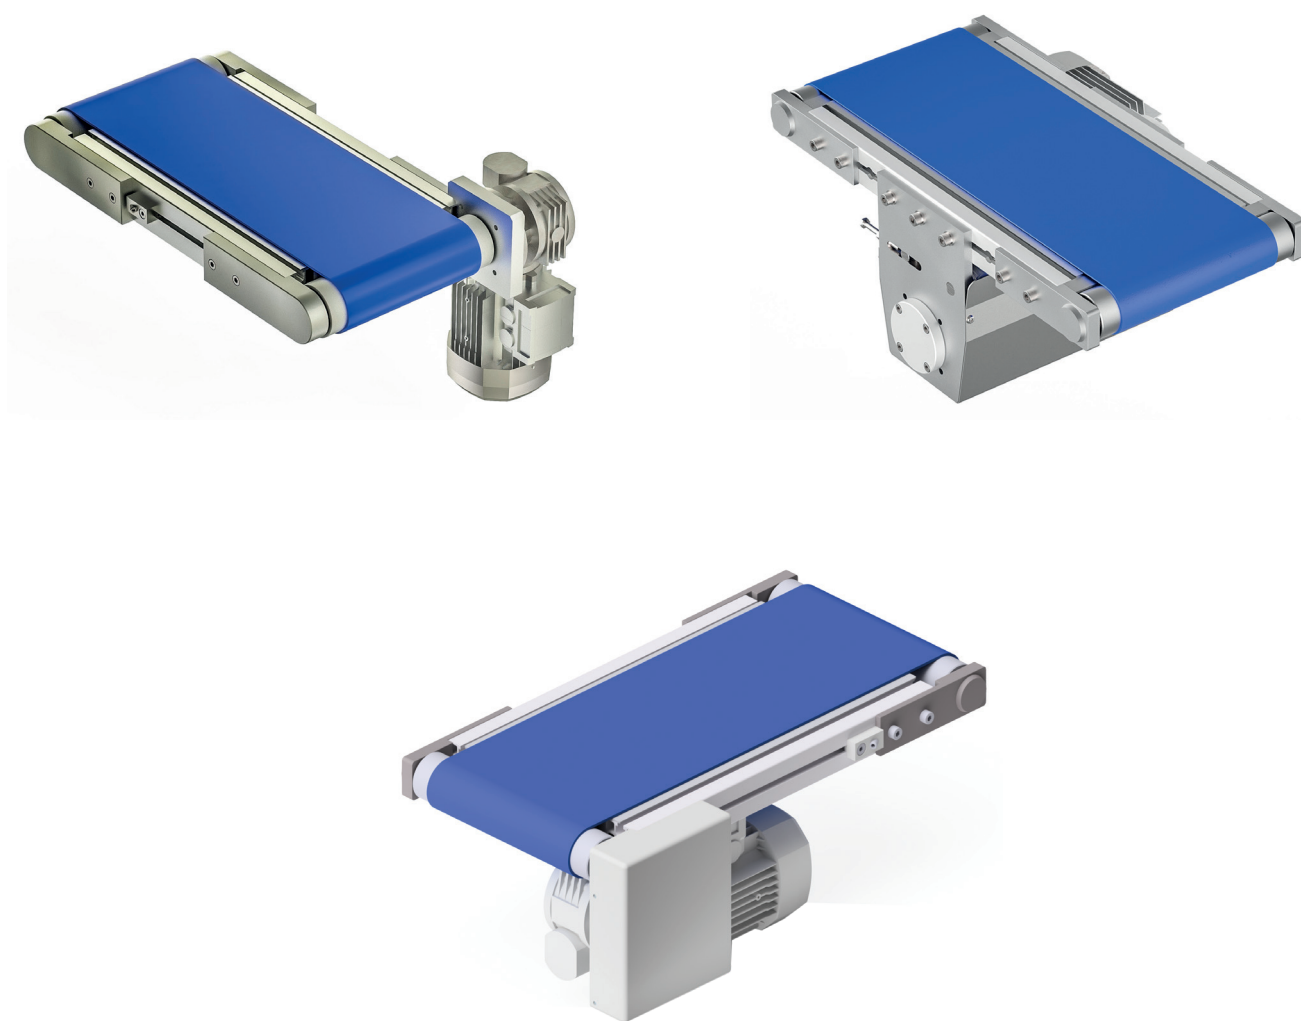

Dopravníky lomené

Tyto dopravníky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků tam, kde je potřeba výšková nebo meziúrovňová změna toku materiálu. Nejčastěji jde o zpracování plastů ve spolupráci se vstřikovacím lisem. Naše konstrukce dopravníků umožňuje nastavení úhlu náklonu tratě.

Základní parametry

průměry válce (D)	50 mm	65 mm	90 mm
šířka dopravníku *	600 mm	800 mm	1 000 mm
maximální délka dopravníku	6 000 mm	12 000 mm	12 000 mm
rychlost pásu dopravníku *	2,5 - 30 m/min	3 - 40 m/min	4,5 - 60 m/min
maximální zatížení dopravníku	dle konstrukce	dle konstrukce	dle konstrukce
* označený parametr je možno navýšit dle posouzení všech hodnot zadání			



Pásová dopravníková zatáčka


Jde o samostatný nebo navazující dopravníkový prvek k přímému pásovému dopravníku. Používá se v místech, kde je nutné změnit směr toku výrobku při zachování jeho polohy. Jde zejména o zástavby do větších dopravních celků, nebo do výrobních a montážních linek.


Základní parametry

Průměr válečku koncové lišty	60 mm
Úhel transportu	45 - 180 °
Zatížení pásu	max. 25 kg
Elektro zapojení	3 x 230/400 V
Provozní teplota	10 – 30 °C
Dopravní výška	200 – 1500 mm
Směr dopravy	vpravo / vlevo

Standardní osový radius dopravy	
R 700 mm	šíře dopravy 300 - 600 mm
R 800 mm	šíře dopravy 600 - 800 mm
R 900 mm	šíře dopravy 800 - 1 000 mm
Rychlost transportu na osovém radiusu	max. 20 m/min



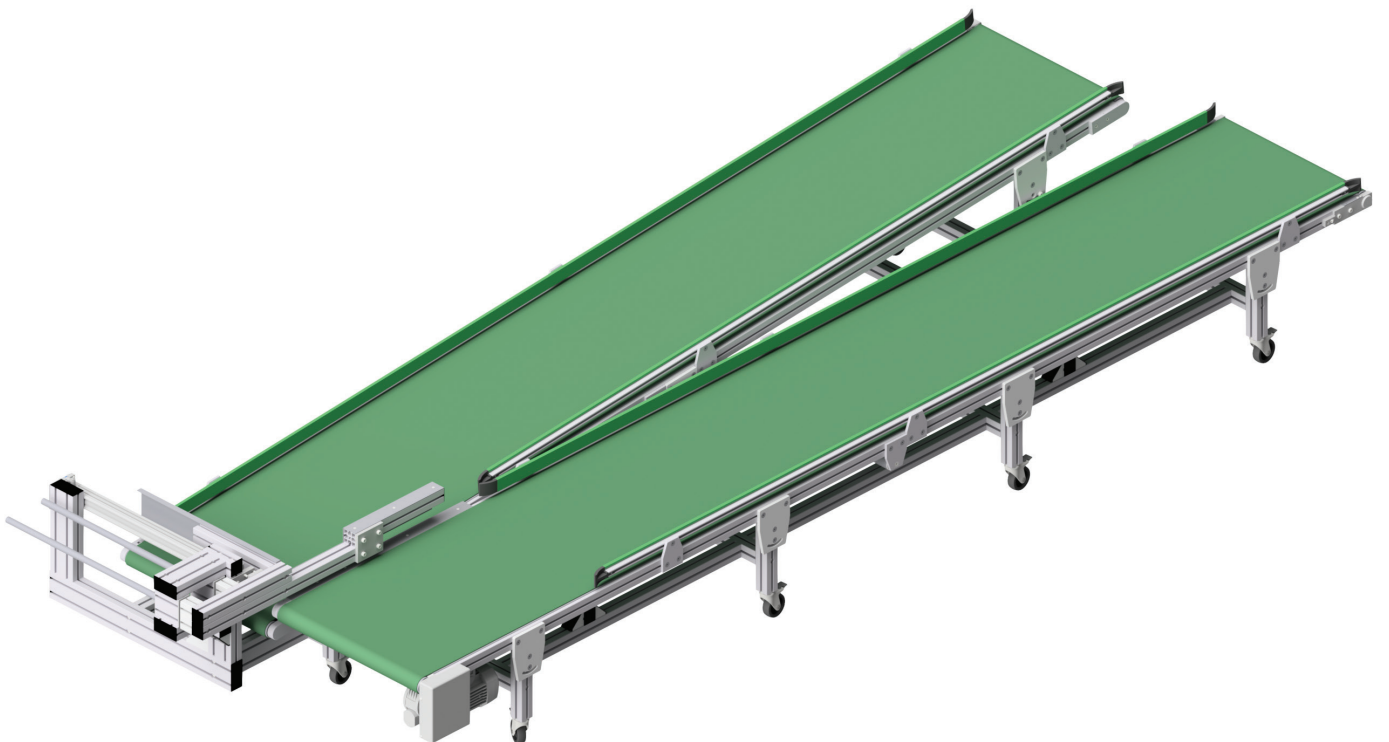

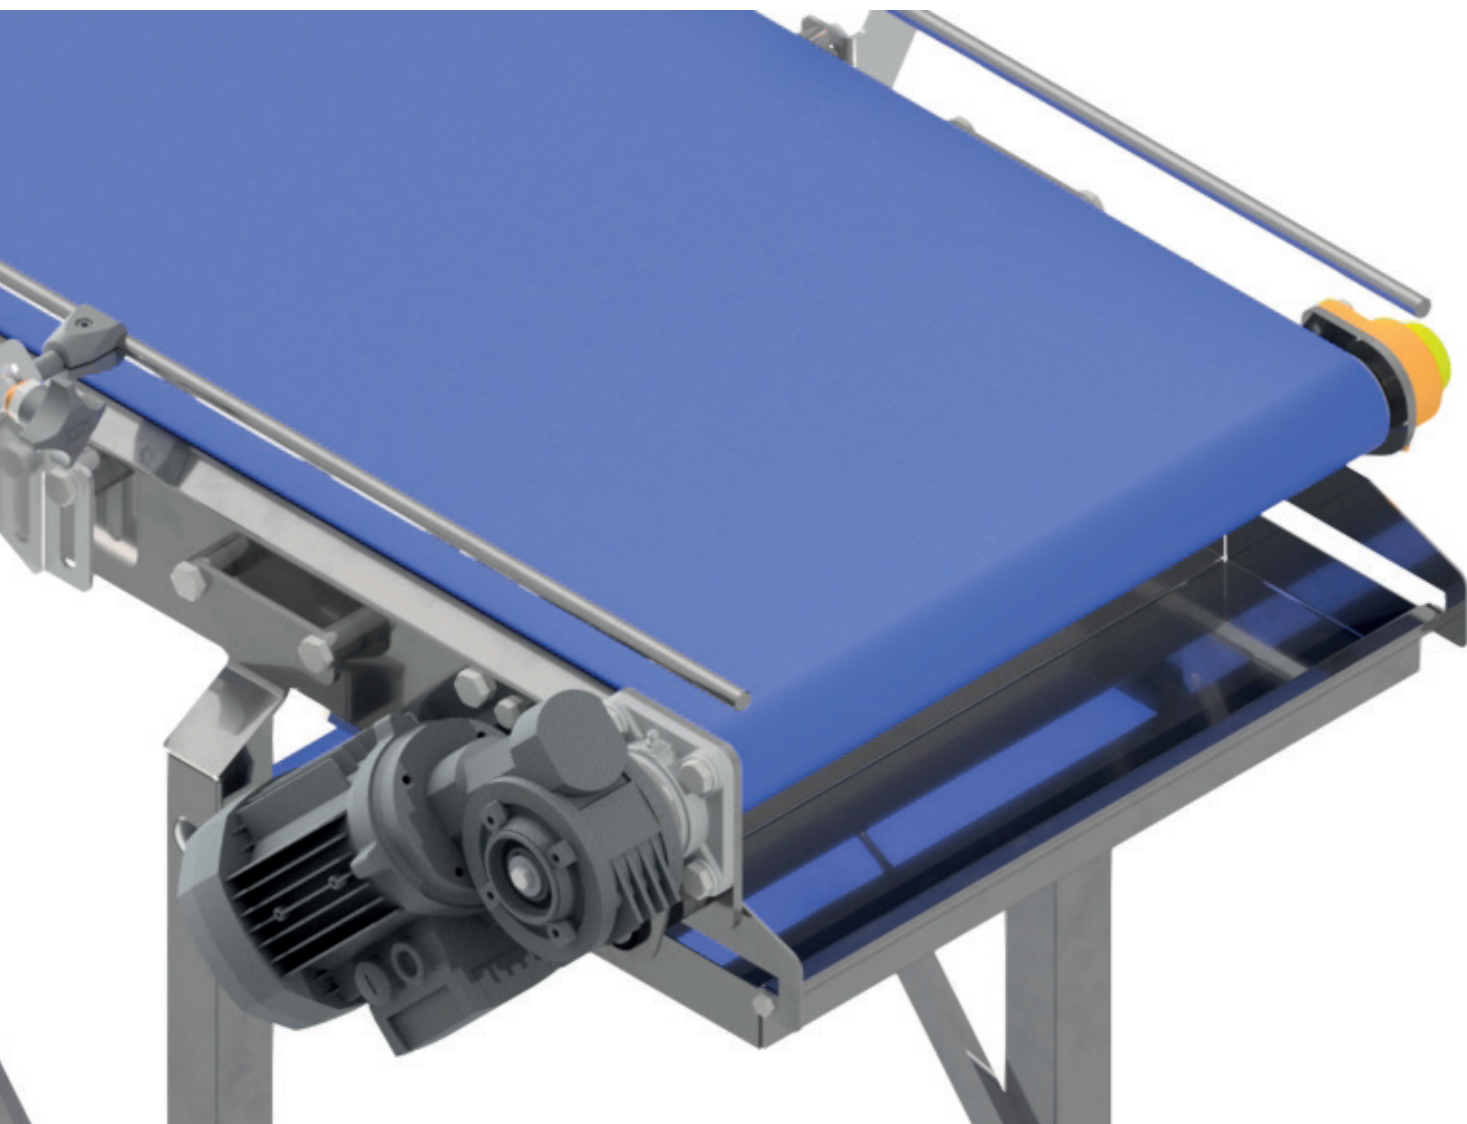

ALUTEC KK
Zálužská 120
250 88 Čelákovice - Záluží
Česká republika

+420 326 996 110
aluteckk@aluteckk.cz

WWW.ALUTECKK.CZ