


Nerezové pásové dopravníky přímé

Tyto dopravníky v základu dělíme do třech skupin podle průměru válce. Výsledná volba je správným koeficientem potřebné šířky / délky / zatížení. Dále dopravníky dělíme podle varianty montáže pohonu (přímý / reduktor / centrální).

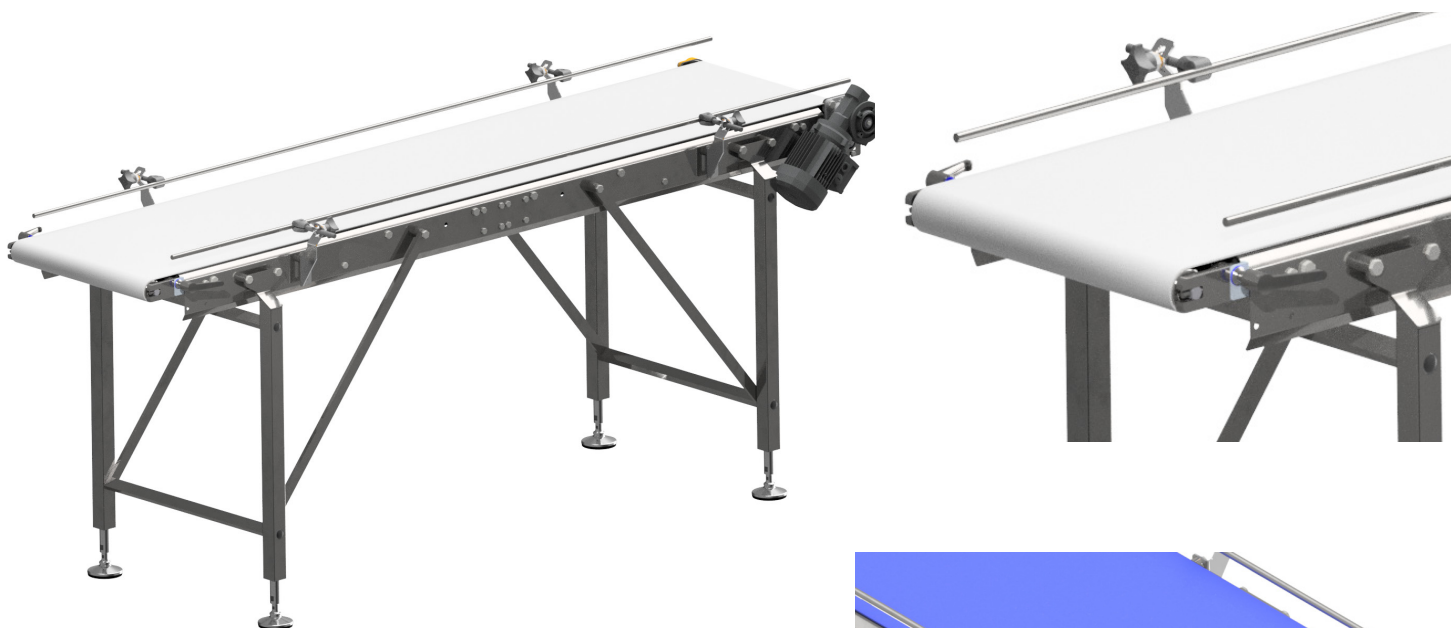

Základní parametry

průměr válce (D)

šířka dopravníku *
maximální délka dopravníku
rychlost pásu dopravníku *
maximální zatížení dopravníku

55 mm
600 mm
6000 mm
2,5 - 30 m/min
dle konstrukce

průměr válce (D)


šířka dopravníku *
maximální délka dopravníku
rychlost pásu dopravníku *
maximální zatížení dopravníku

70 mm
800 mm
12000 mm
3 - 40 m/min
dle konstrukce

průměr válce (D)

šířka dopravníku *
maximální délka dopravníku
rychlost pásu dopravníku *
maximální zatížení dopravníku

100 mm
1000 mm
12000 mm
4,5 - 60 m/min
dle konstrukce

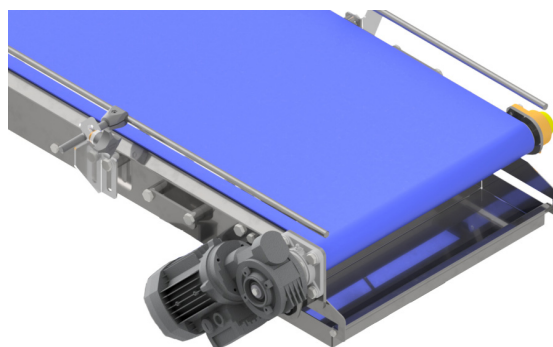

POTŘEBUJETE PORADIT ?

Obratť se na našeho obchodního zástupce, v každém z regionů České republiky máme profesionála.



* označený parametr je možno navýšit dle posouzení všech hodnot zadání