


Edelstahlbandförderer gerade

Grundsätzlich teilen wir diese Förderer nach dem Durchmesser des Zylinders in drei Gruppen ein. Die resultierende Auswahl ist der richtige Koeffizient der erforderlichen Breite / Länge / Last. Darüber hinaus sind die Förderer nach der Antriebsvariante (Direkt / Untersetzungsgetriebe / Zentral) unterteilt.

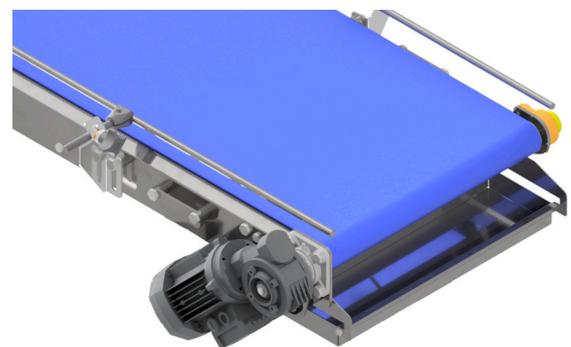

Grundparameter

Zylinderdurchmesser (D)	50 mm
Förderbandbreite*	600 mm
maximale Förderlänge	6000 mm
Förderbandgeschwindigkeit *	2,5 - 30 m/min
maximale Belastung des Förderers	je nach Konstruktion
Zylinderdurchmesser (D)	65 mm
Förderbandbreite*	800 mm
maximale Förderlänge	12000 mm
Förderbandgeschwindigkeit *	3 - 40 m/min
maximale Belastung des Förderers	je nach Konstruktion
Zylinderdurchmesser (D)	96 mm
Förderbandbreite*	1000 mm
maximale Förderlänge	12000 mm
Förderbandgeschwindigkeit *	4,5 - 60 m/min
maximale Belastung des Förderers	je nach Konstruktion

BENÖTIGEN SIE EIN RAT?

Wenden Sie sich an unserer Vertreter für Deutschland.



* Der markierte Parameter kann entsprechend der Bewertung aller Eingabewerte erhöht werden